


Nippon Chemi-Con 低ESR電解コンデンサ (LXZ 16V) インピーダンス-周波数特性

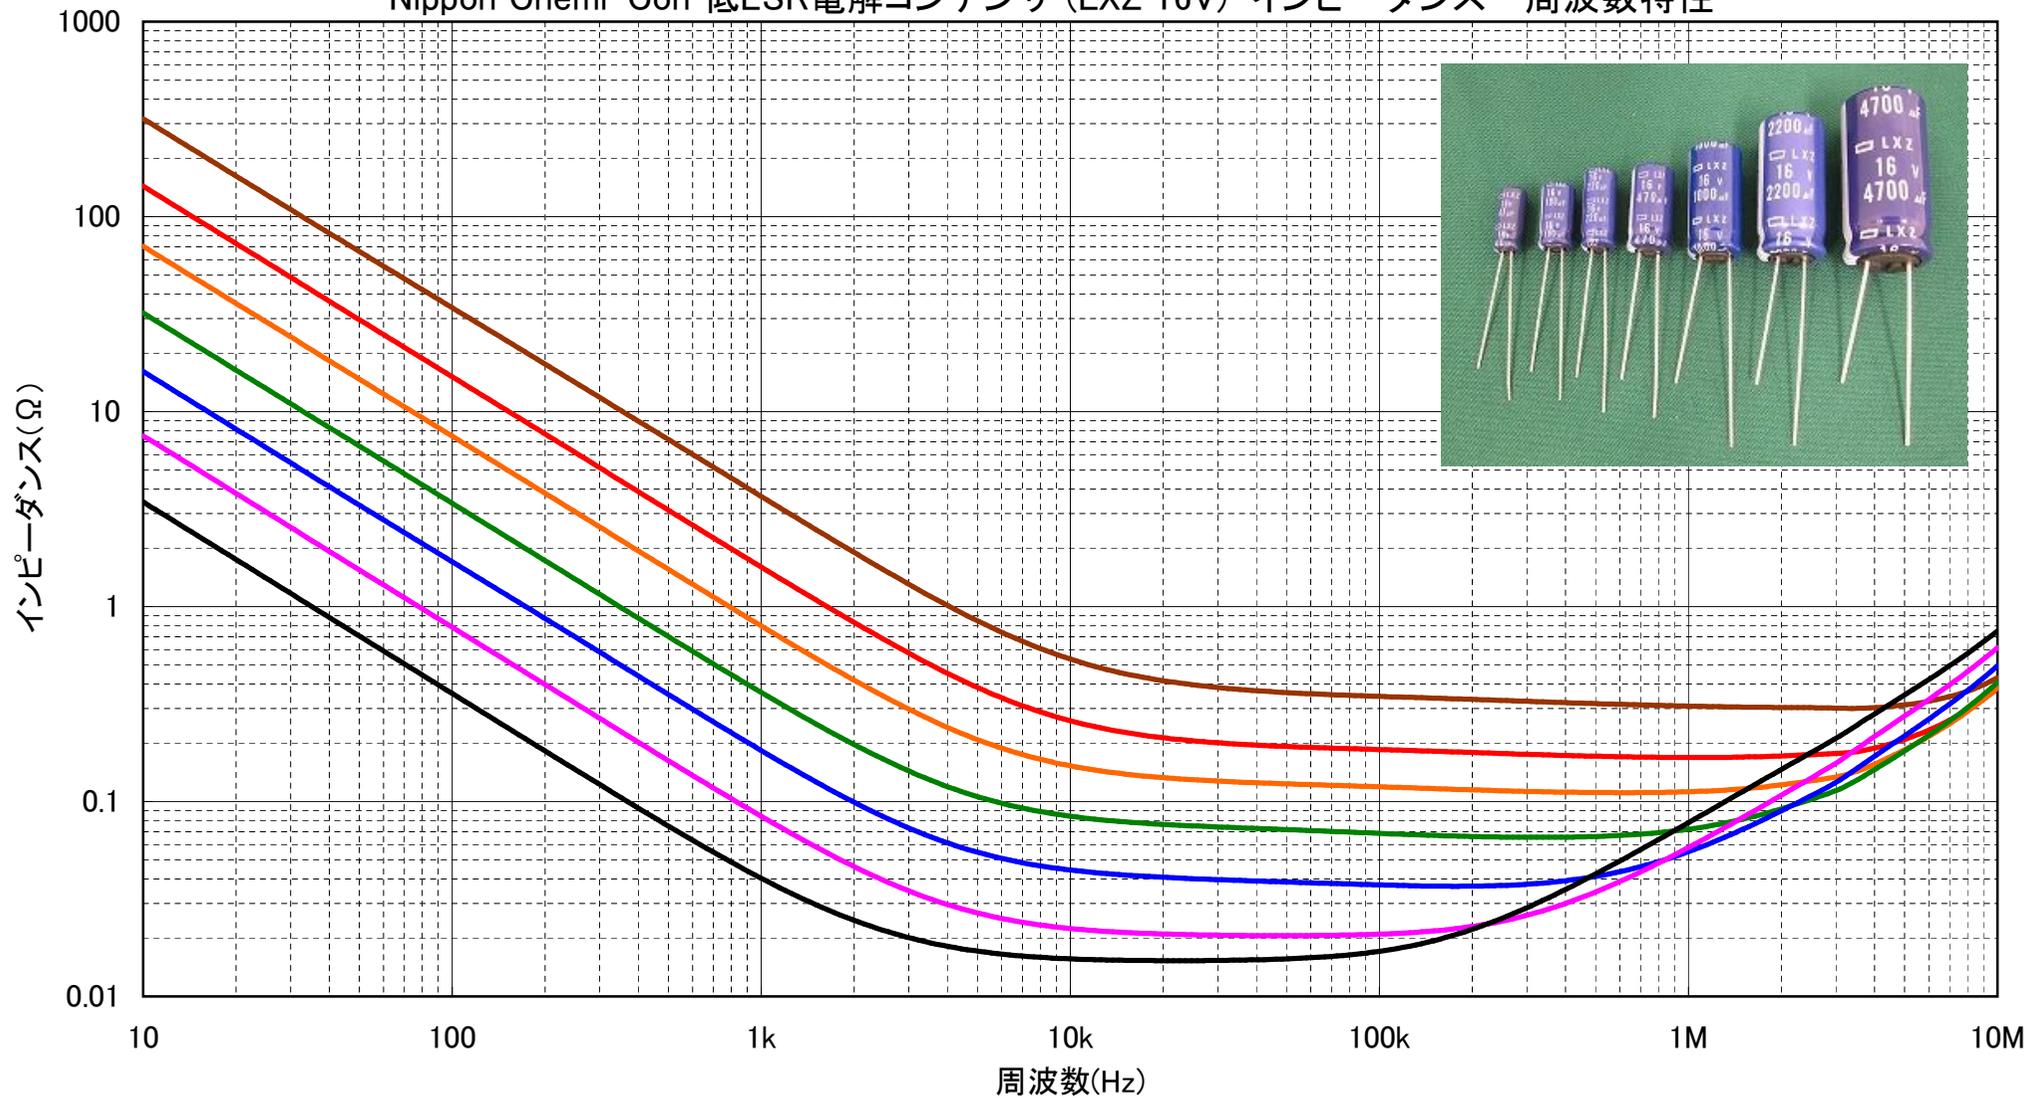

— 47uF — 100uF — 220uF — 470uF — 1000uF — 2200uF — 4700uF