


NJW4186DL3(2V) 出カコンデンサによる出カインピーダンスの変化



- | | | | |
|-----------------|------------|--------------|---------------|
| 50mA・出力コンデンサ無し | 50mA・一般電解 | 50mA・低ESR電解 | 50mA・積層セラミック |
| 500mA・出力コンデンサ無し | 500mA・一般電解 | 500mA・低ESR電解 | 500mA・積層セラミック |

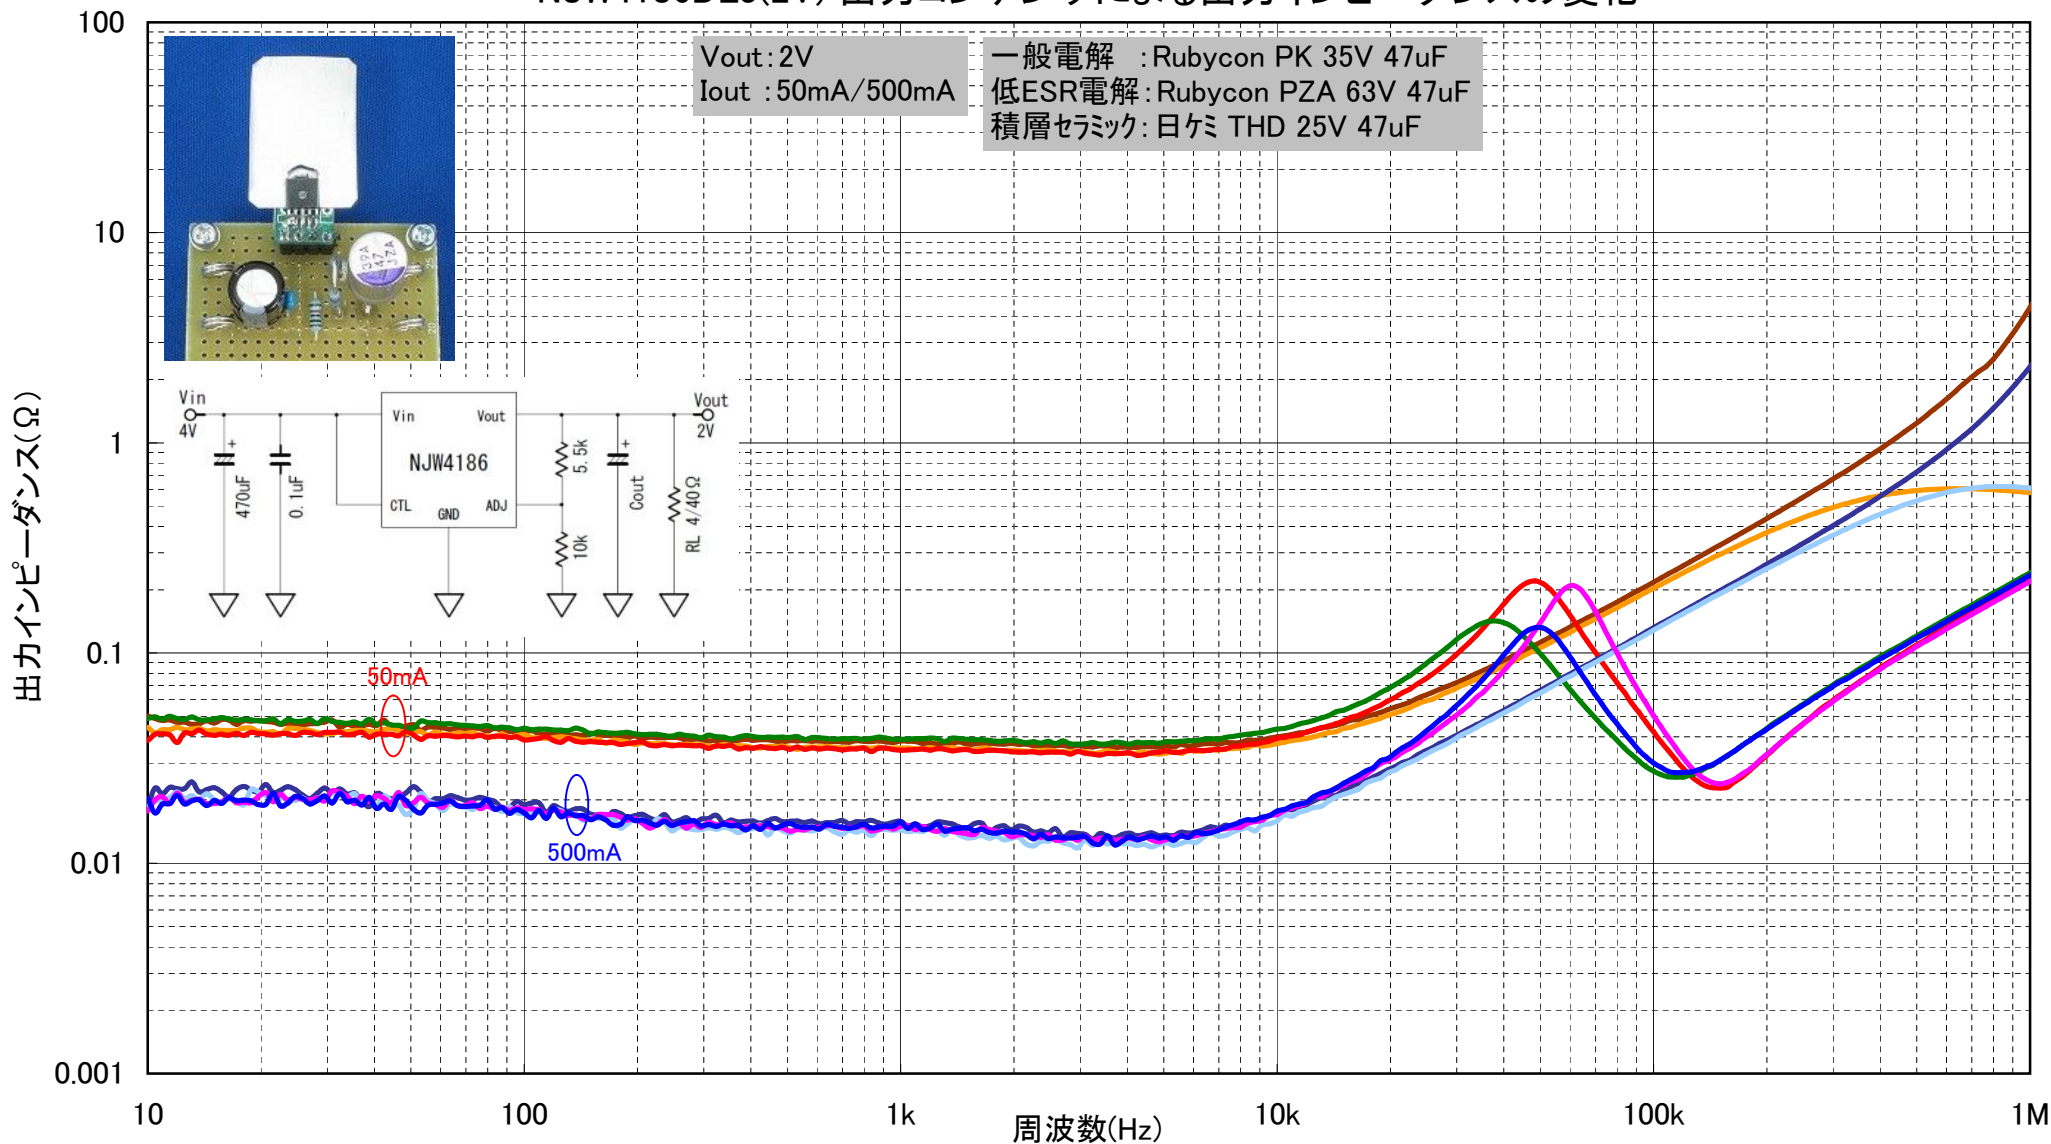