


# NJW4186DL3(15V) 出力コンデンサによる出力インピーダンスの変化



- |                 |            |              |               |
|-----------------|------------|--------------|---------------|
| 50mA・出力コンデンサ無し  | 50mA・一般電解  | 50mA・低ESR電解  | 50mA・積層セラミック  |
| 500mA・出力コンデンサ無し | 500mA・一般電解 | 500mA・低ESR電解 | 500mA・積層セラミック |

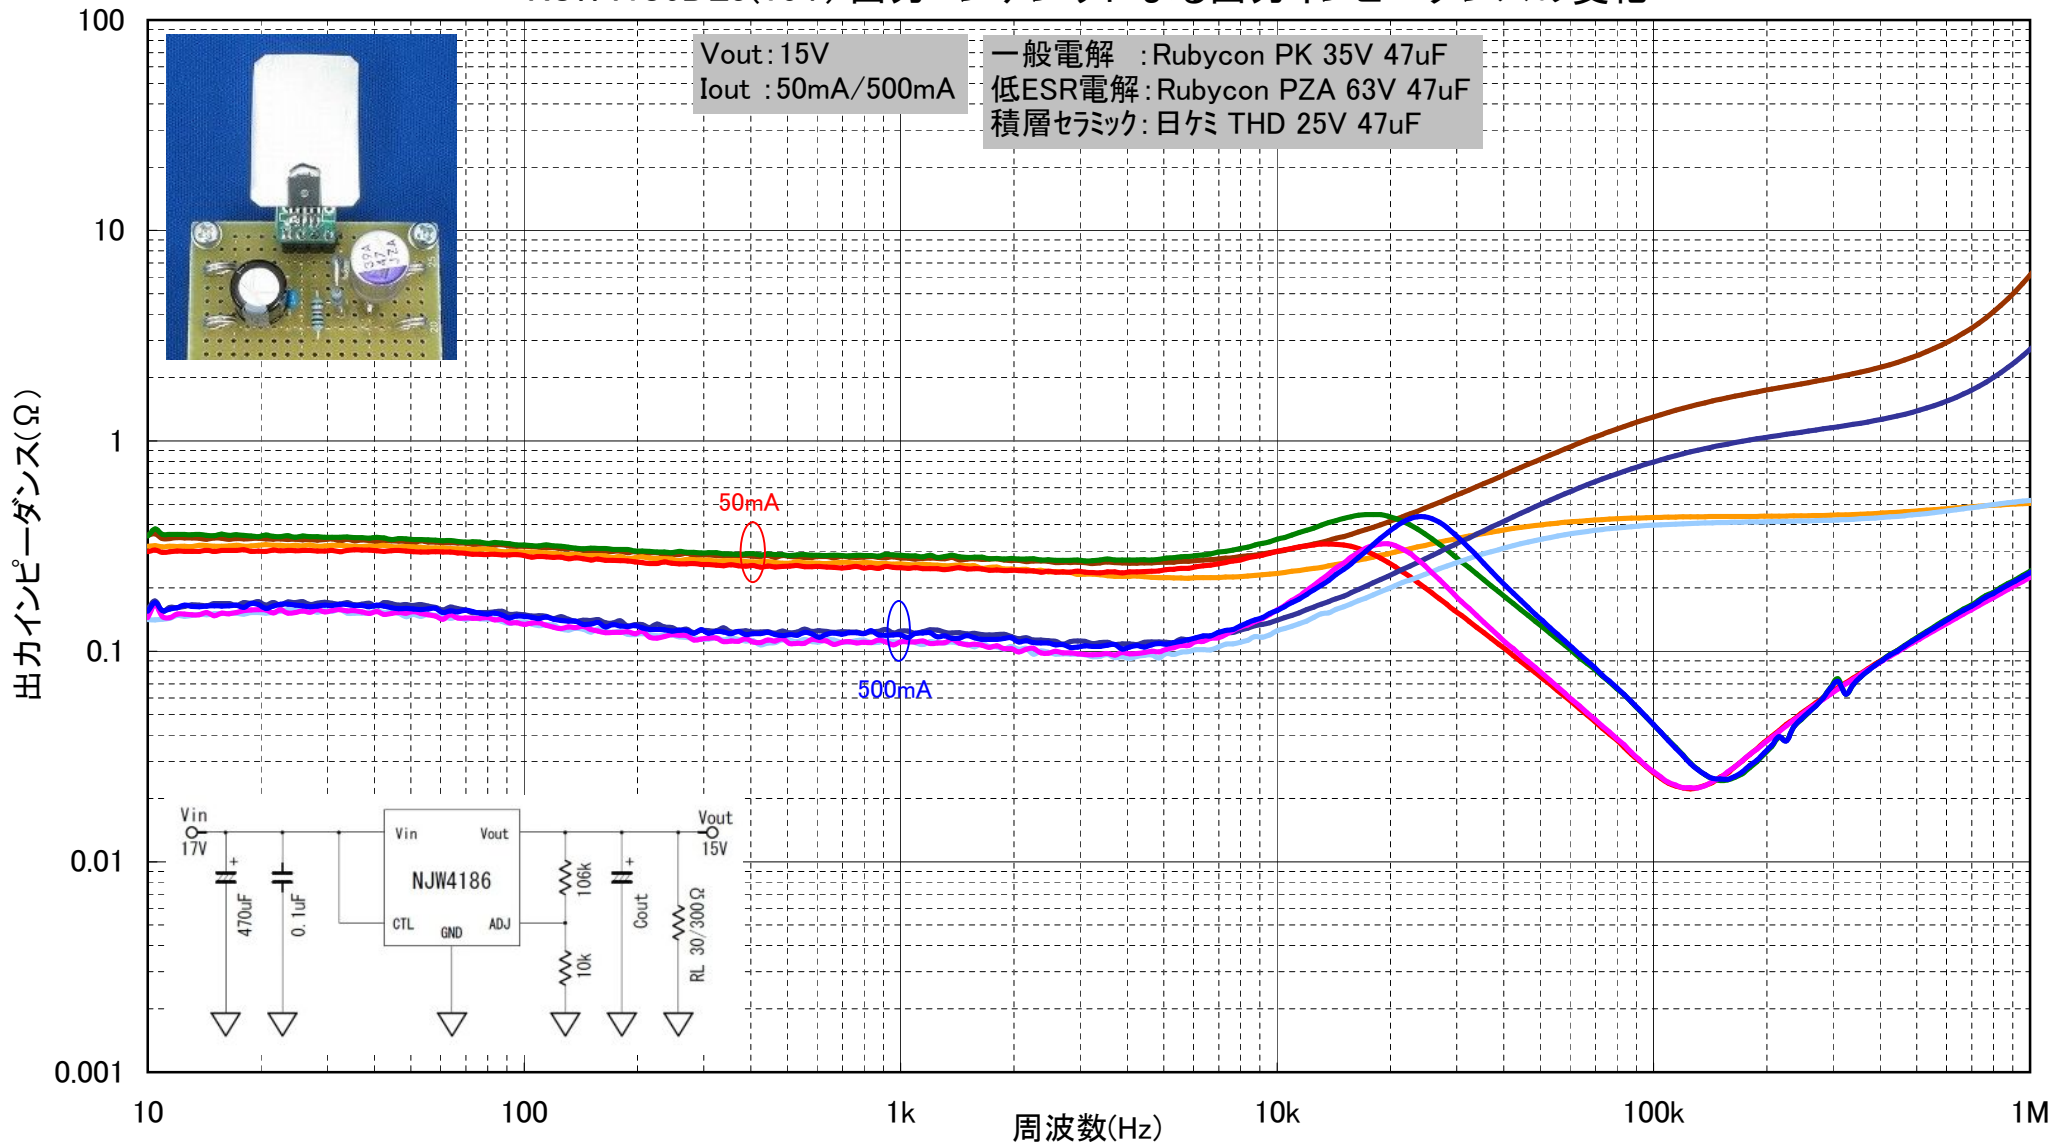